


Minerval® E 15

תכונות עיקריות

ספיגה אקוסטית $NRC=0.90 \cdot \alpha_w = 0.90$
ללא שקיעה, עמיד בלחות.
מעטה סיבי זכוכית בצידו האחורי של האריח

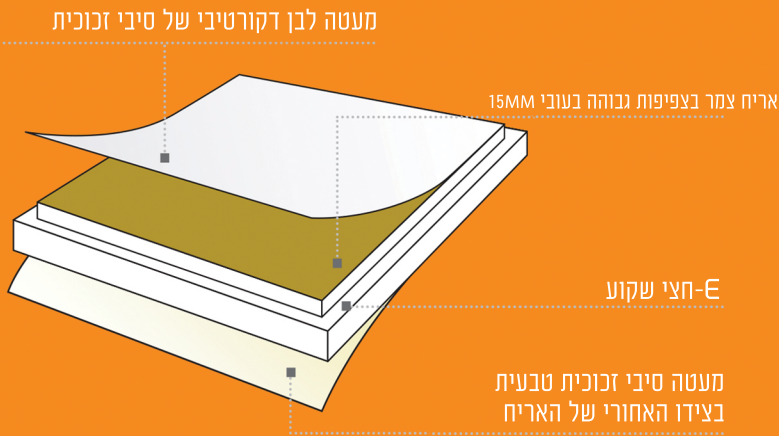

כנען סנור

WWW.CNAANC.CO.IL | 1-700-50-75-75

הרשת המקצועית לבונה ולמשפך

נשר | נתניה | חולון | ירושלים | רחובות | אשקלון | באר שבע

www.eurocoustic-tendance.com

eurocoustic
SAINT-GOBAIN

Minerval® E 15

אריח צמר סלעים קשיח בצפיפות גבוהה בעובי 12 מ"מ בעל מעטה חיצוני של סיבי זכוכית מחוזק על ידי מעטה אחורי של סיבי זכוכית מותאם לקונסטרוקציה T-15 / T-24



התקנה

בהתאם לת"י 5103 לתקרות פריקות מומלץ לאפשר החלפת אוויר בין החלל לחלל התקרה בכדי לאזן את הלחץ והטמפרטורה בשני צידי התקרה. התקנה על קונסטרוקציה T-15 / T-24 האריחים ניתנים לחיתוך ללא רעש או אבק על ידי חותכן.



ניקוי ותחזוקה

שטח הפנים של אריח מינרוול E15 אינו מחזיק אבק ומקל על הניקוי. אריח מינרוול ניתן לניקוי עם מברשת עדינה או שואב אבק. ניקוי האריח כראוי יכול לתרום להארכת חייו של האריח.

ספיגה אקוסטית

$\alpha_w = 0.90$
NRC=0.90



סיווג באש

• בהתאם לתקן EN 13501-1 Euroclass A1



עמידות בלחות

• ללא שקיעה, עמיד בלחות.



סביבה ובריאות



סביבה

- צמר סלעים ניתן למחזור.
- חלק ניכר מפחת הייצור ממוחזר.
- צהרת סביבה ובריאות ניתן למצוא באתר www.inies.fr
- חברת יורוקוסטיק מוסמכת תקן ISO 14001:2004 ניהול סביבתי.

בריאות

אריחי צמר סלעים עשויים מסיבים הפטורים מסיווג בחומרים מסרטנים ל Eu regulations 1272/2008 המשרד הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) מצהיר כי צמר סלעים לא ניתן לסוג בהתאם לסיווג חומרים מסרטנים.

סימון CE

DoP N°: 0007-05



איכות אוויר בפנים המבנה



CLASS A



במבט ראשון

צבע	לבן
הנחה	חצי שקוע
קונסטרוקציה	T15 / T24

מידות (מ"מ)

רוחב	600	600
אורך	600	1200
עובי	15	15

אריזה

אריחים / אריזה	12	24
מ"ר / אריזה	8.64	8.64
אריזות / משטח	22	22
רמת שירות	C	A

כל האריזות של חברת יורוקוסטיק מנויילנות. המשטחים ארוזים בניילון ונדרש לאחסנם במקום מוצל.

