



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET PR 007

פריימר אבקתי מהיר התקשרות



צבע

אפור

סוג ומשקל אריזה

שק, 20 ק"ג

מספר שקים במשטח

84

תקנים

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 3.

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 5566 חלק 2.

המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח

מחזור חיים.

נושא הצהרה סביבתית EPD



• המוצר מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.

נתונים טכניים

• משך שמישות לעבודה: כ-45 דקות

חוזק הידבקות במתיחה

• לאחר 6 שעות בתנאי מעבדה: גדול מ-0.5 מגפ"ס.

• לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-1.0 מגפ"ס.

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

0.7-0.9 ק"ג/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

תכונות ושימושים עיקריים

- פריימר לעבודות חיפוי וריצוף.
- חתאים ליישום במערכת ריצוף חדש על גבי ריצוף קיים.
- לכיסוי הרשת בגב לוחות אבן טבעית, שיש וכד', לפני עבודות ריצוף ו/או חיפוי.
- פריימר ללוחות פוליסטירן המיוצרים בשיחול (XPS).
- חתאים לשימוש בגשרי קור, כשכבה צמנטית על לוחות פוליסטירן, לפני יישום שכבת יסוד ("הרבעה").
- חתאים לתשתיות כגון פח, חתכת, שליכת צבעוני וכד'.
- בעל כושר התחברות מלאה לתשתית.
- בעל ייבוש מהיר (כ-60 דקות), בהתאם לתנאי מזג האוויר.
- ליישום פנימי וחיצוני

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET




מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

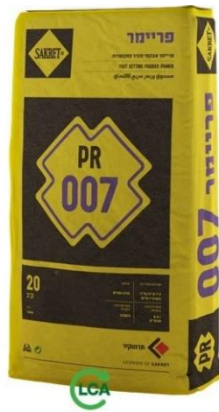

תאריך עדכון
ינואר 2023

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 6.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב באמצעות ערבול מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-3 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

יש למרוח שכבה דקה ואחידה על גבי התשתית באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים ("חברשת זפתים") או רולר. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח. הערות

- יש לוודא כי החומר יבש למגע, לפני יישום השכבה הבאה במערכת.
- בשימוש ב" SAKRET PR 007" לכיסוי הרשת, בגב לוחות אבן טבעית, יש להמתין 1.5-2 ש' לפני ביצוע ההדבקה.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET