


לוח גבס לשימוש חיצוני ופנימי, עמיד למים, מליחות ועובש, מחופה יריעת סיבי זכוכית (ללא נייר)

תכונות

- בעל תו ירוק
- בעל תקן אירופאי CE
- עמידות לאש ת"י דרגה A1 (בעל הסיווג הגבוה ביותר)
- עמידות לאש ת"י 931 בדיקת מערכת
- מיוצר בעוביים הבאים: 12.7 מ"מ, 15.9 מ"מ
- נגד עובש ופטריות
- לוח לשימוש פנים וחוץ
- קל להתקנה (עבודה עם בורגי גבס רגילים וחיתוך באמצעות סכין יפנית)
- חוזק לכפיפה גבוה ב-50% מדרישות התקן ללוח גבס
- מקדם התפשטות והתכווצות נמוך במיוחד
- מאופיין בצבע נייר כחול

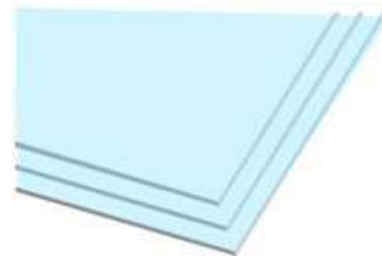

שימושים

- לוח לשימוש לבניית מבנים קלה מהירה וחסכונית
- חיפוי קירות אנכיים בשיטת "חיפוי יבש"
- מתאים במיוחד לחללים לחים ורטובים
- משמש כלוח במערכת חיפוי קירות דיפון/סלרי

תקנים



מק"ט: 9111063XXXXX

נתונים ממוצעים\*


תוצאה	יחידות	נתונים
12.7 (+0.5, -0.4)	מ"מ	עובי
1200 (+3, -3)	מ"מ	רוחב
736	ניוטון	כפיפה במקביל לשולי הלוח
500	ניוטון	כפיפה בניצב לשולי הלוח
430	ניוטון	חוזק נעיצת ראש מסמר
קטן מ 5	אחוזים	ספיגות כללית
קטן מ 5	אחוזים	ספיגות פני שטח

בתנאי מעבדה

מערכת חד קרומית (סופרבורד 12.7 מ"מ) - עמידה באש מעל שעה

הוראות שימוש

- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן, יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט.
- בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503).
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924.

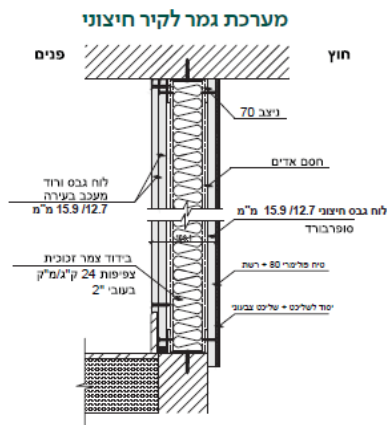

- לוח SUPERBOARD בעובי 12.9 מ"מ או 15.9 מ"מ
- טיח פולימרי 80
- רשת אינטרגלס במשקל 160 גרם למ"ר, גודל עין 5\*5
- יסוד קושר לשליכט
- גמר בשליכט צבעוני / רב גמיש ע"פ דרישת המתכנן

### הוראות אחסון

- הלוחות יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא ייזקו בעת אחסנתן ושינוען הממוכן.
- הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות.
- יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה.
- אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו.

### הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משוק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

טמבורד מוצרי גבס בע"מ, ח.פ.: 511723421, אזור תעשייה עכו דרום, ישראל.